


竜王町祖父川公園平面図
SCALE 1 : 500

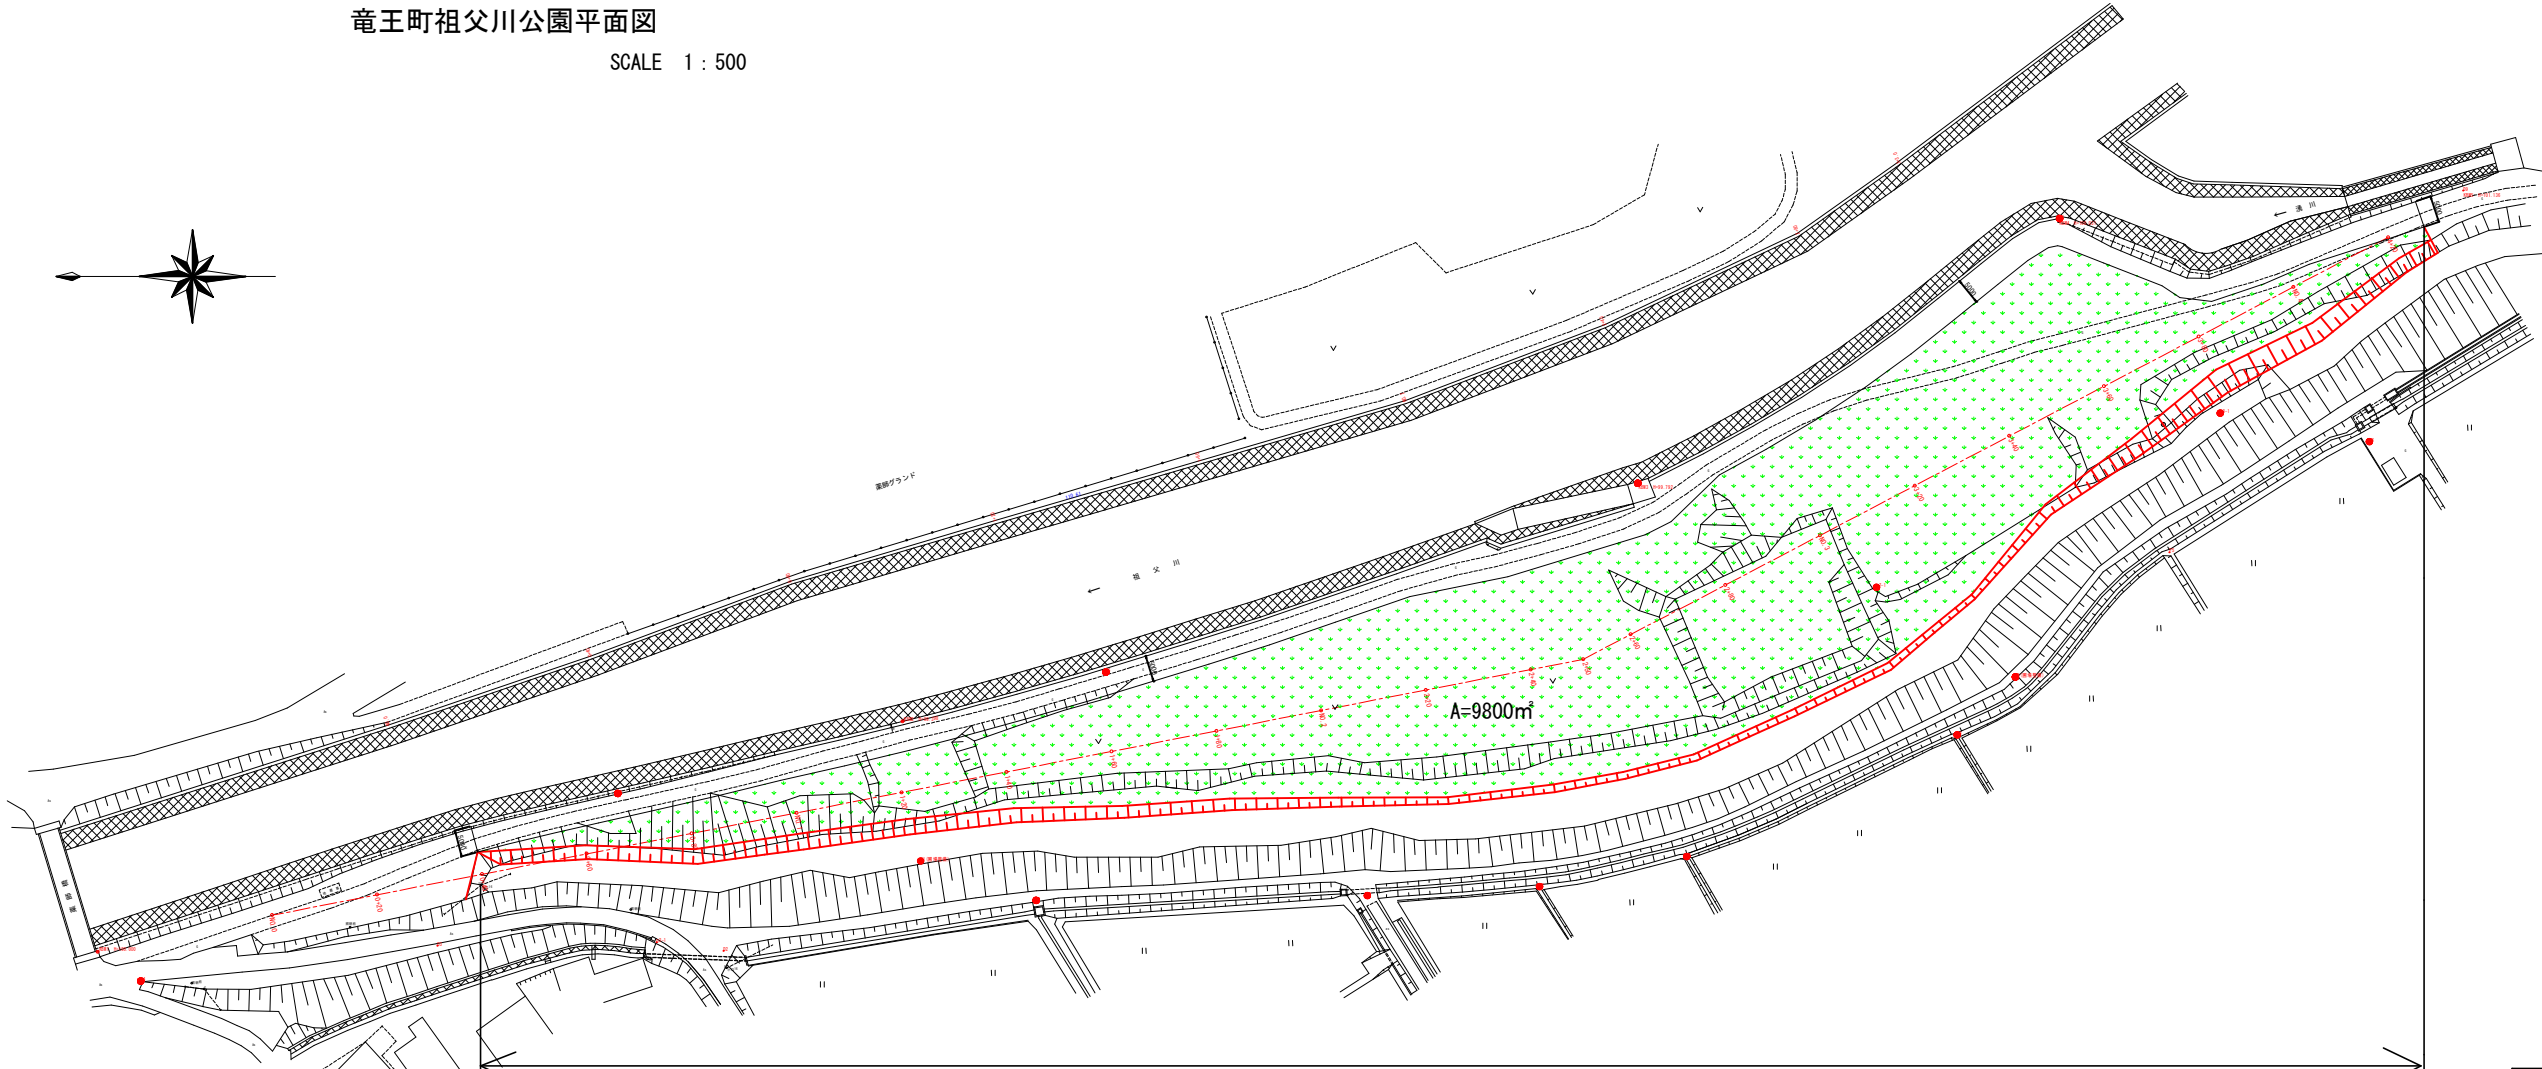

芝刈 機械刈 刈高30mm程度 A=9,800m2 60回
目土散布 川砂3.5mmアンダー t=2mm程度 A=9,800m2 2回
エアレーション (コアリング) A=9,800m2 2回
灌水 A=9,800m2 84回

施肥 (粒状) 25g/m2 エンザアミン同等品以上 A=9,800m2 12回
施肥 (粒状) 20g/m2 サンルート同等品以上 A=9,800m2 9回
施肥 (粒状) 30g/m2 Gs'-adjust同等品以上 A=9,800m2 6回
施肥 (粒状) 10g/m2 マグアンプK同等品以上 A=9,800m2 3回
施肥 (粒状) 30g/m2 化成肥料8-8-8同等品以上 A=9,800m2 3回

認可・実施	当初 第 回変更
年度・番号	令和 7 年度 第 - 号
河川名 路線名 地区名	祖 父 川
業務名	竜王町祖父川公園芝生維持管理業務
地名	瀬生郡竜王町大字瀬跡地先
図面名	平 面 図
縮尺	S=1:500
図面番号	1 枚 / 内 1
竜 王 町 役 場	